


兵庫県中播都市計画（太子町）総括図（3）

1 : 2,500 国土基本図
V - 0 E 2 5 - 3

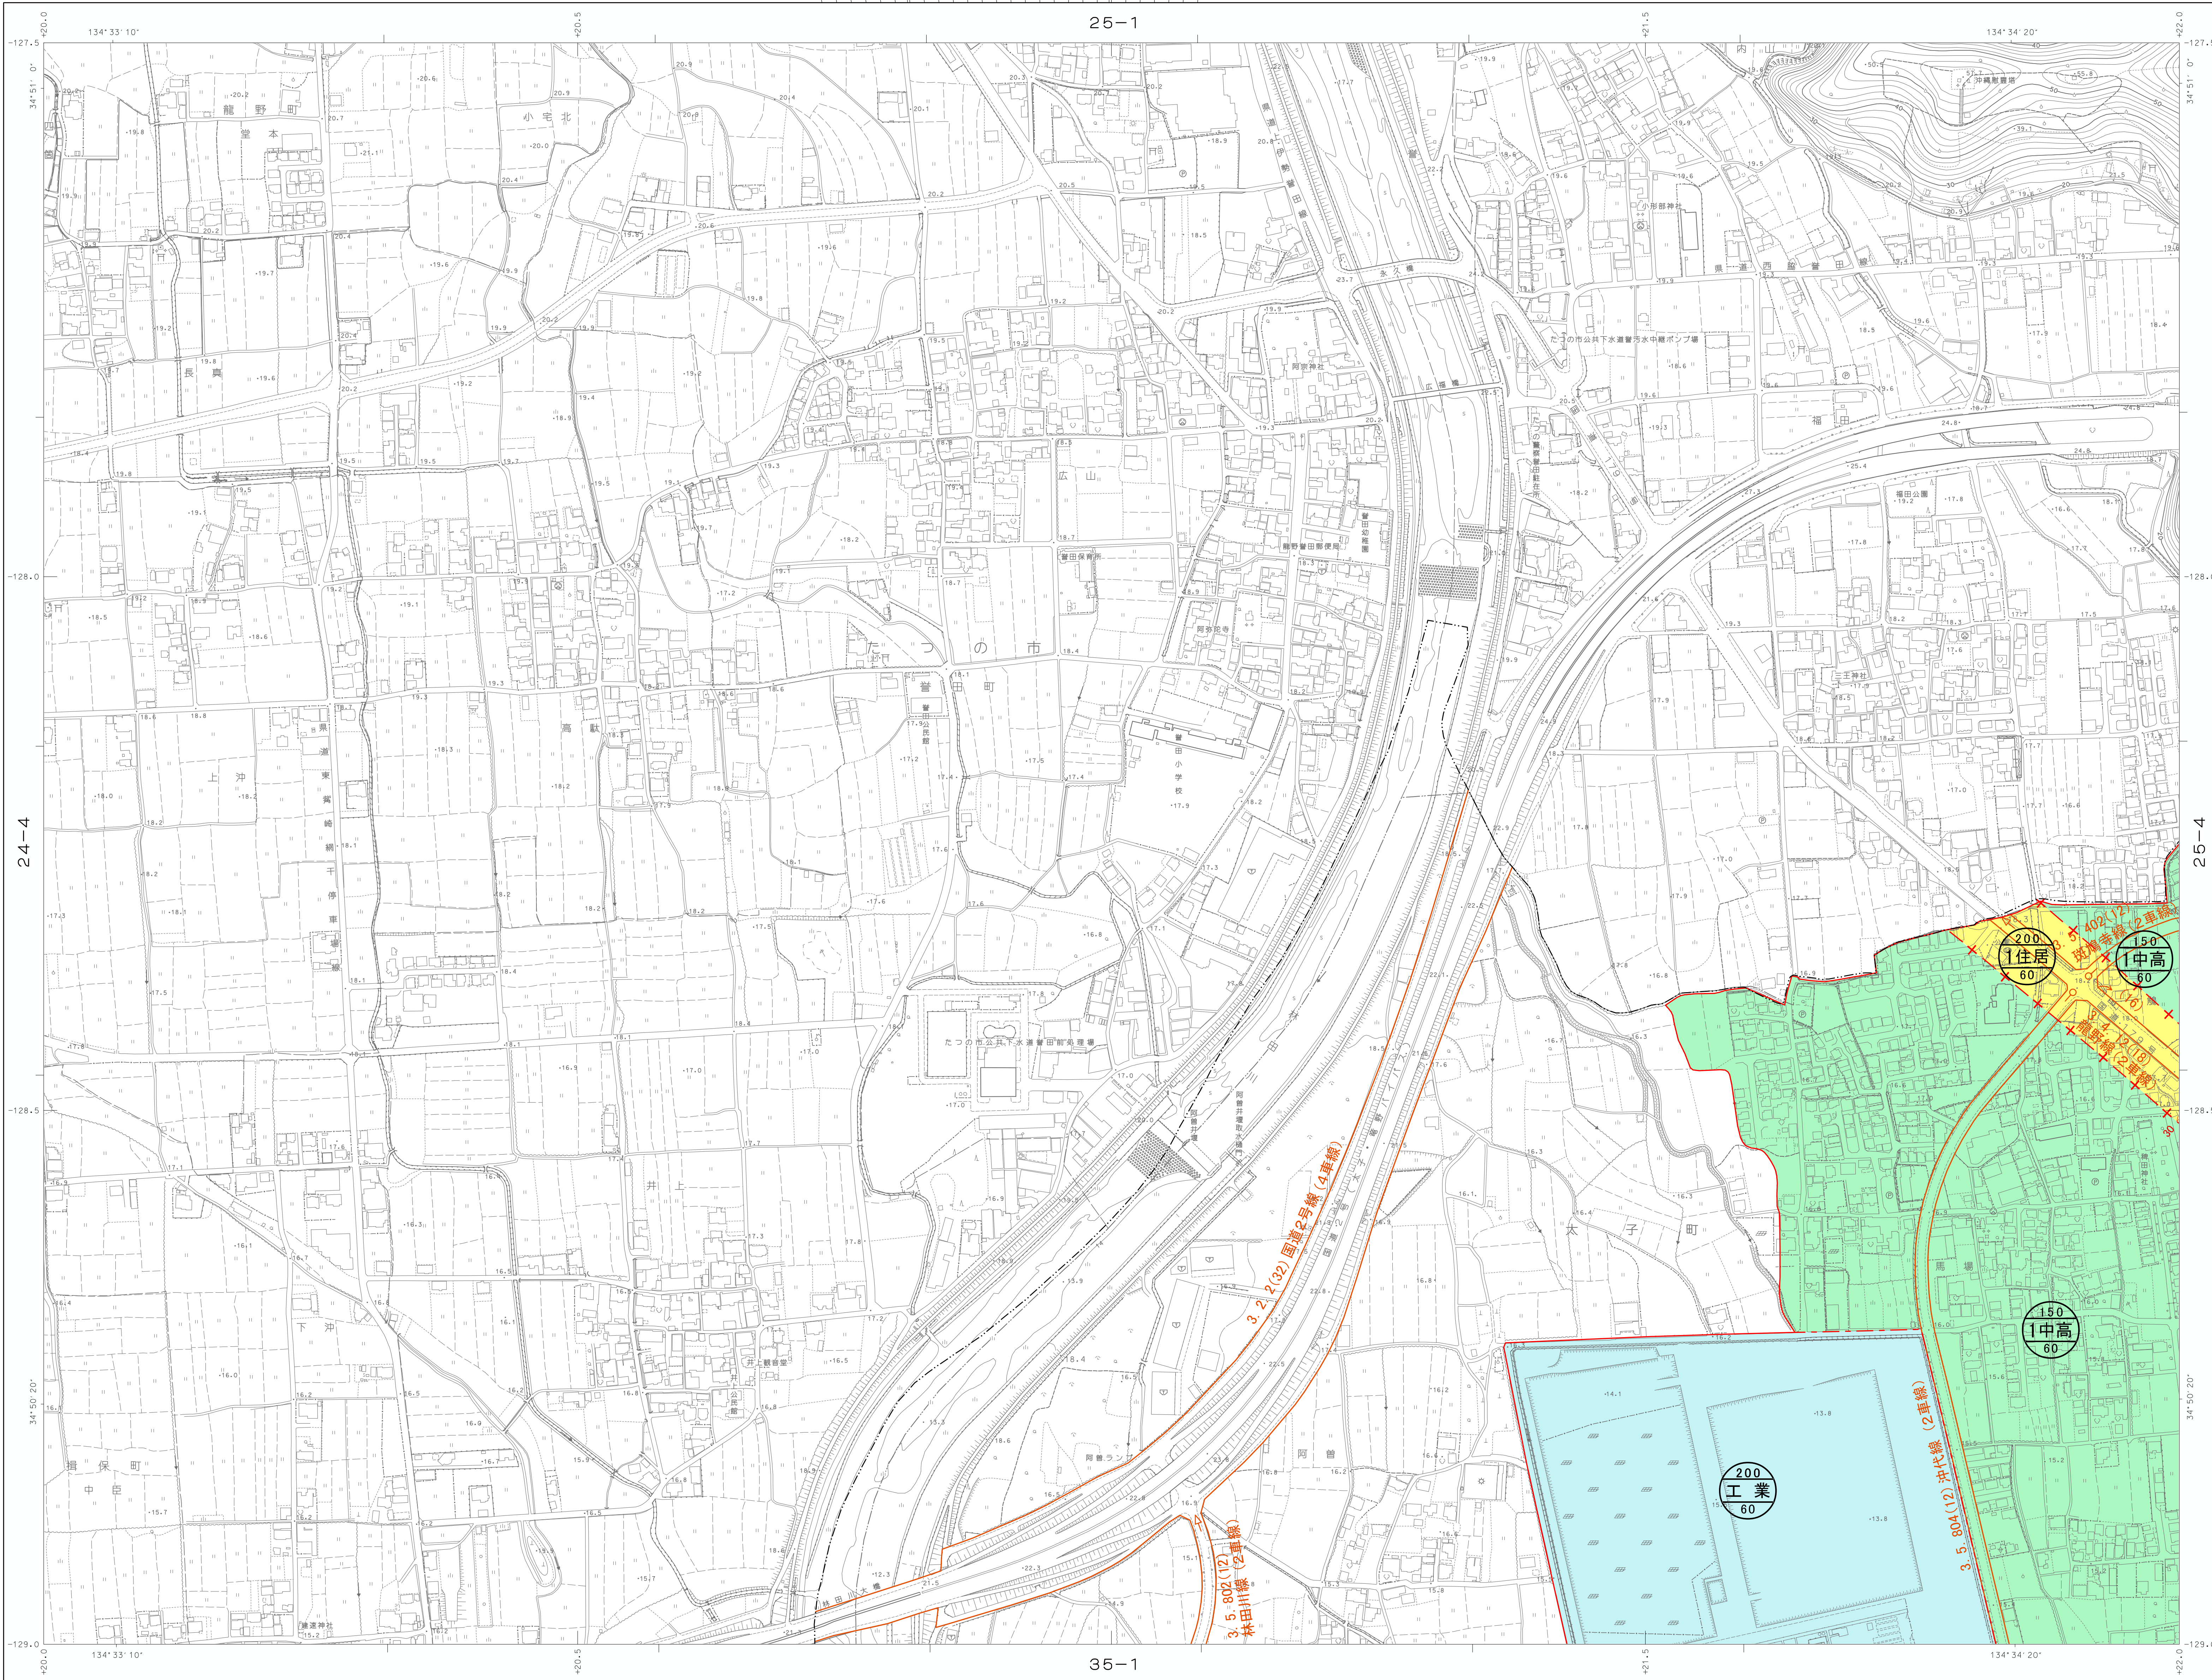

V-OE 25-3	
	25-2 (1)
25-3 (3)	25-4 (4)
35-1 (7)	35-2 (8)

20 22

[illegible]

	資格 通話		通話 抗議
	通話 話		待機 話
	通話 通		
(通話)	建設省の通話	(通話)	建設省の通話
	歩道、分類等		プラットフォーム 及びホーム
	橋梁の調査、特 種な設備、特		抗議 通
	不		抗議の電話に 対して
	人工 製造		抗議の通話 及び申告書
	二 造等		区域 区
	部・局・異所		新・村界 規定地区の区界
	北米諸国の分界		大平(川)界
	都市別型別界		
	境界 境界線		鉄道 界

リ	田	山	甲斐屋	山	荒地
口		△	山	山	
▽	堀	○	その他 の樹木等	△	はい松地
▽		○	芝	地	ヤ
▽	さくじょう	...	...	ヤ	しの地
▽		□	広間	実林	T
▽	パイナップル地	□	栗林	T	やし梨林
▽		△	針葉	栗林	D
▽	桑	△	雑樹	栗林	雲地
六	美畑	△	竹林		

[illegible]A topographic map of the study area. It shows contour lines with elevations such as 250, 300, and 350 meters. Key locations labeled include 'W' (likely Watarai Dam), '大土ガワ' (Ootogawa), '小土ガワ' (Kotogawa), and '岩ガワ' (Iwagawa). There are also labels for '砂防堰堤' (sand defense dike) and '尾根' (ridge). The map includes a scale bar at the bottom left indicating distances from 0 to 1 km.

座標系は昭和43年建設省告示第3059号の規定による第Ⅴ座標系
投影は横メルカトル図法
図枠に表示してある座標値はキロメートル単位
寸法は0.5キロメートル間隔
図枠に表示してある経緯度日分は1秒0分間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
経緯度区画及び平面直角座標値は世界測地系に対応

計画機関 太 子 町
作業機関 アシア航測株式会社

V-0 E 25-3

1.	卒成	8年	7月	経年変化	修繕
2.	卒成	14年	3月	経年変化	修繕
	卒成	14年	3月	既成設備	数値
3.	卒成	18年	10月	経年変化	修繕
4.	卒成	25年	3月	経年変化	修繕
5.	卒成	31年	3月	経年変化	修繕

1:2,50

「この測量成果は、国土院院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである
(助産番号) 平30 近公 第177号」