

太子町新庁舎建設工事 工事だより



平成26年6月



新庁舎建設工事は5月末から杭工事に着手し、6月16日から掘削工事を行っております。杭工事は建物を基礎から支える為の礎となる大切な工事です。杭工事にも色々あり、電信柱の様な物を埋めるPC杭、円型の穴を掘り、現場で鉄筋、コンクリートを流し込む場所打ち杭等ありますが当工事では比較的良好な地盤に固い層が比較的浅くにある事から地盤改良杭(柱状改良)という工法で杭工事を行っております。

工事名

太子町新庁舎建設工事

設計者

坂本昭・設計工房 CASA

施工者

大鉄工業株式会社

建物概

構造：鉄筋コンクリート造


階数：3階(一部低層棟) + 塔屋

建築面積：4,614.66 m²

延床面積：8,181.66 m²


■地盤改良杭(柱状改良)とは？

柱状改良工法とは、地盤内にセメント系固化材と水を練り混ぜた液体を注入しながら、機械で掘削・攪拌し、円柱状の改良体(コラム)を形成する地盤改良工法です。



建物を基礎から支える杭です。

施工イメージ

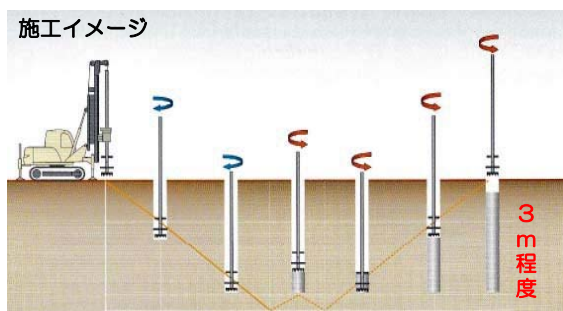

■完成イメージ

♪お花を植えました。♪



■お知らせ

エコキャップ運動実施中

ペットボトルのキャップを集めています。
太子町から地球環境への貢献、
世界の子供を救いましょう。



工事期間中、細心の注意を払って作業をいたしますが、皆様には何かと御迷惑おかけしますことをお詫び申し上げます。

皆様方に親しんでいただける新庁舎の建設工事に全力で取り組んで参りますので皆様方のご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。

※掘削工事に開始に伴い、No1および南側のNO2,3ゲートからもダンプの出入りが始まります。気を付けて運行致します。

※工事についてのご意見並びにご不明な点につきましては下記事務所までご連絡下さいませようお願い致します。

工事場所 兵庫県揖保郡太子町鶴280番地1
施工者 大鉄工業株式会社 太子町新庁舎作業所
TEL 079-277-6650

所長 高岡 忠雄
現場担当者 辻 賢一 ・ 今中 良彦

